




MQS

TE 内部编号 1801263-1

MQS, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 30 Position, 2.54 mm [.098in / .394in / .358in] Centerline, Sealable, Black

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS，连接器壳体

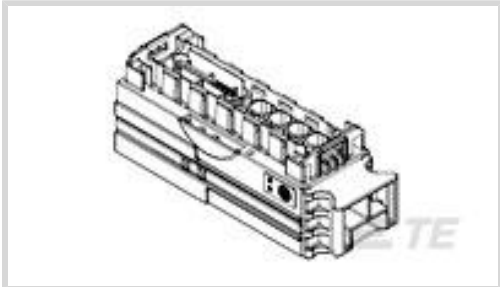

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .63 mm

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 30

中心线（间距）: 2.54 mm [.098 in, .358 in, .394 in]

[所有 MQS，连接器壳体 \(575\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	是

结构特性

Number of Positions	30
行数	4

电气特征

Operating Voltage	16 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色
连接器代码	A

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm
--------	--------



机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	按附件添加
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.098 in][.358 in][.394 in]
---------	------------------------------------

尺寸

产品宽度	39.35 mm[1.549 in]
产品长度	107.1 mm[4.217 in]
产品高度	53 mm[2.087 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

行业标准

保护等级	IP67, IP69K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	168
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	






欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

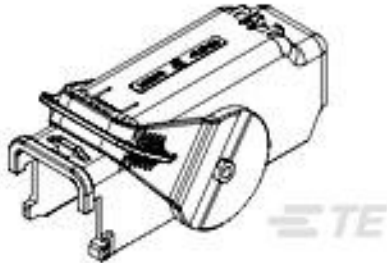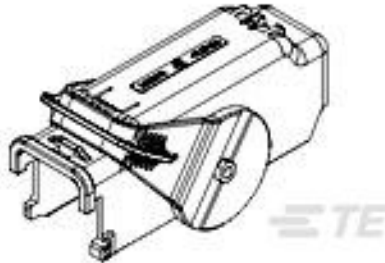 TE 产品编号 CAT-M8793-T273 MQS，母端和公端	 TE 产品编号 1801268-1 SECONDARY LOCKING, 30 WAY	 TE 产品编号 1801269-1 COVER ASSY, 30 WAY HYBRID CONNECTOR	 TE 产品编号 1801269-2 COVER ASSY, 30 WAY HYBRID CONNECTOR
---	--	--	--

该系列中的其他产品 | MQS

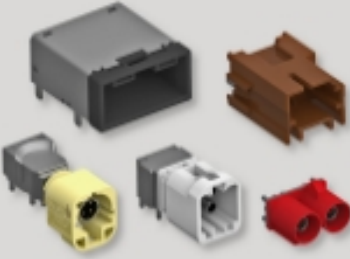 其他汽车连接器附件(13)	 插入和拔出工具(42)	 数据连接器接头(1)	 汽车密封件和盲堵(26)
--	--	---	---



汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)

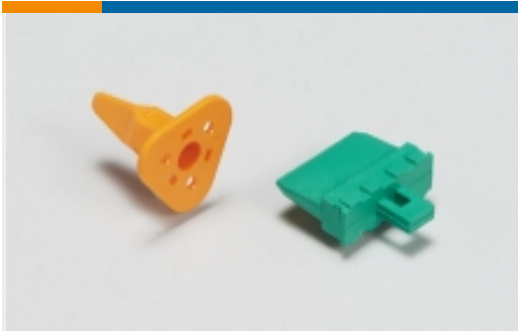

汽车连接器锁和位置保证(29)


客户还购买了



TE 产品编号1718758-2
MCON，母端和公端




TE 产品编号284869-3
MQS，连接器壳体

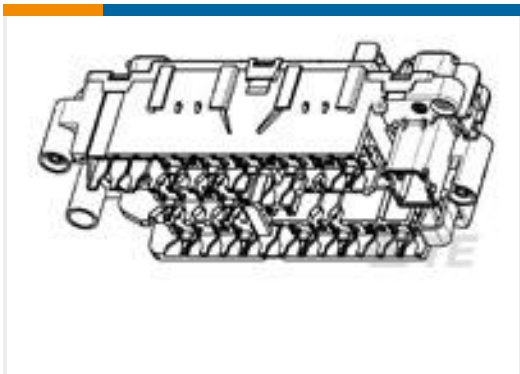

TE 产品编号1544266-1
FUSE BOX ASSY LEADFRAME BFH12



TE 产品编号1544551-2
CONNECTOR 5V 6.35

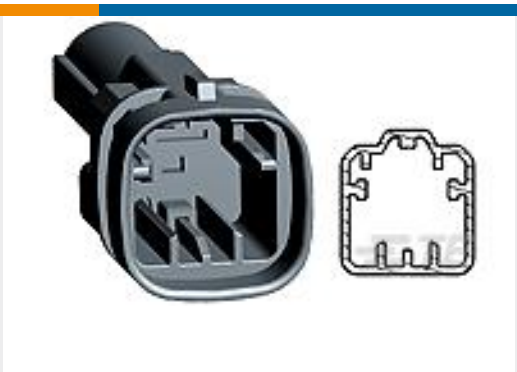

TE 产品编号1544606-2
TAB HOUSING, 8MM NG1, 1 WAY




TE 产品编号1544966-1
8MM NG1+ TERMINAL




TE 产品编号1544970-3
SEAL, NG9K



TE 产品编号1747139-1
SEALED ECU 126POS LEVER R

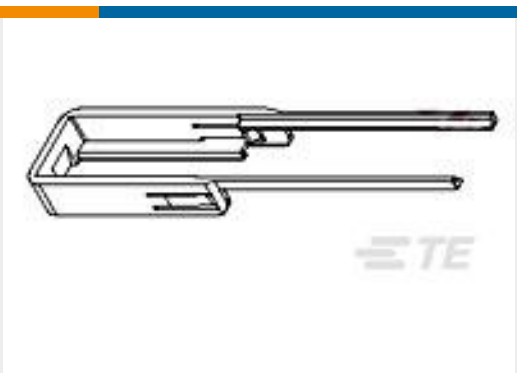

TE 产品编号1801268-1
SECONDARY LOCKING, 30 WAY

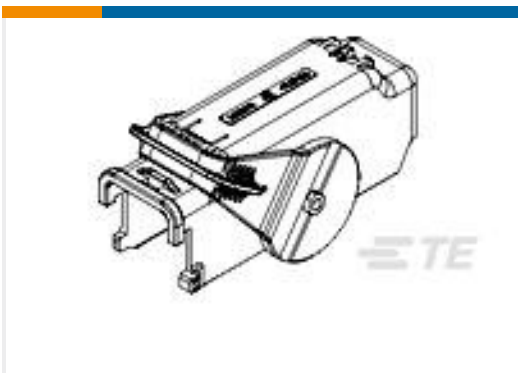

TE 产品编号1801269-1
COVER ASSY, 30 WAY HYBRID CONNECTOR

文档



产品图纸

30POS MIXED MQS REC SEALED COD A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801263-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801263-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801263-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本