




端子和接头 > 快速断开

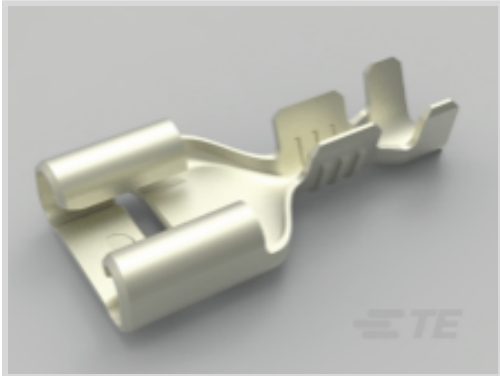

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .32 – .82 mm²

线径: 634 – 1782 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件



接合固定类型	孔
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.4 – 2.8 mm[.094 – .11 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	.32 – .82 mm²
线径	634 – 1782 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获准
-------	-----

包装特性

封装数量	12000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1742109-1
250 MINI FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG,BR

TE 产品编号 2-2150663-1
OC-PA-E-FM-090F100O-001-0056

TE 产品编号 2-2150663-2
OC-PA-E-FA-090F100O-001-0056

TE 产品编号 2150663-1
OC-AT-E-FM-090F100O-001-0056

TE 产品编号 2150663-2
OC-AT-E-FA-090F100O-001-0056

TE 产品编号 7-2150663-7
OC-090F100O-CRIMPTOOLINGKIT

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1558666-3
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流

TE 产品编号EC9838-000
ZHD-SCE LFH 和耐流体性套管

TE 产品编号1337809-2
50 OHM COAX SMA STR PLUGSTR P

TE 产品编号1-746610-6
26 DIP PLUG, 100CL, LEAD FREE

TE 产品编号1-966144-0
DOPPLEIT ADERENDH N

TE 产品编号151321-4
250 FASTON, FLAG, REC., 18-14 AWG, TPBR

TE 产品编号1-172469-1
PL 250 HOUSING NATURAL 6/6 NYLON

TE 产品编号170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING

TE 产品编号1-192043-6
LA4, 254, 006 GOLDPL

TE 产品编号1-1622796-0
YR1 0.1% 15K

文档

产品图纸

250 FASTON, REC., 22-18 AWG, TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238045-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238045-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238045-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



250_Series_Mini_FASTON_Rec

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本