




端子和接头 > 快速断开

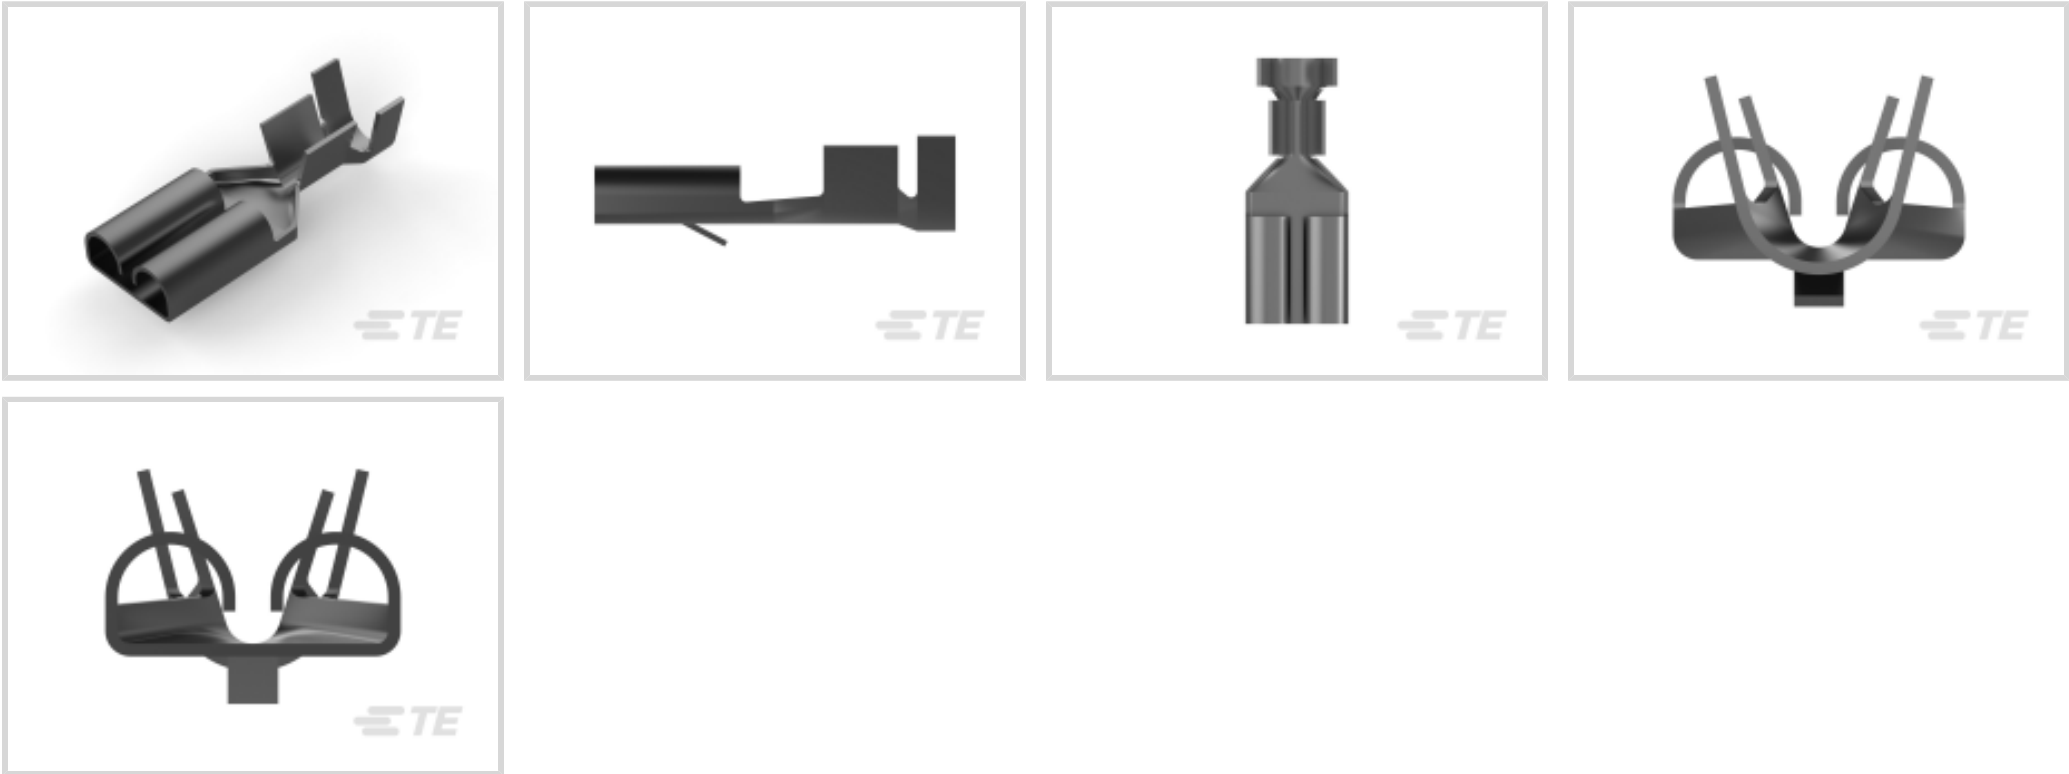

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 1.03 – 2.62 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	250 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

--	--



端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	.32 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.43 – 5.08 mm[.135 – .2 in]
总长	19.2 mm[.755 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	1.03 – 2.62 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	5000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	倒斜角, 无凹点, 符合 DIN 46340 第 3 部分
----	-------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1-1579007-4 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 4-1579007-3 EXTRACTION TOOL KIT	 TE 产品编号 626328-2 FF 250 RECEPTACLE 4.0-6.0 MM2 TPBR	 TE 产品编号 160950-1 FF 250 REC BR SOLDERING
 TE 产品编号 1989880-1 .250 SRS FASTIN-ON REC.	 TE 产品编号 2-2150314-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F	 TE 产品编号 2-2150314-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180FA	 TE 产品编号 2-2150427-1 OCEAN_2.0_APPLICATIONER-E-110F140OV

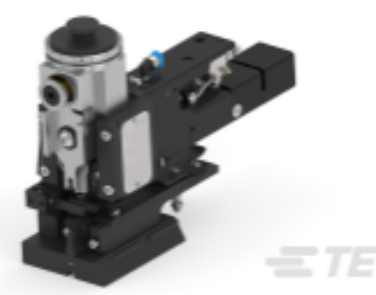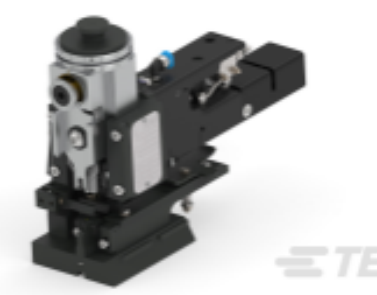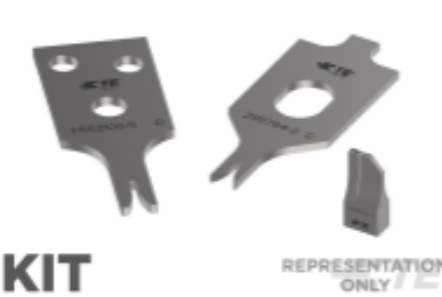


 TE 产品编号 2-2150427-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F140OVA	 TE 产品编号 2150314-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F	 TE 产品编号 2150314-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180FA	 TE 产品编号 2150427-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F140OV
 TE 产品编号 2150427-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F140OVA	 TE 产品编号 626096-2 .250 S FASTIN ON	 TE 产品编号 626328-1 FF 250 RECEPTACLE 4.0-6.0 MM2 BR	 TE 产品编号 7-2150314-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F
 TE 产品编号 7-2150314-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180FA	 KIT TE 产品编号 7-2150314-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F	 TE 产品编号 7-2150427-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F140OV	 TE 产品编号 7-2150427-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F140OVA

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

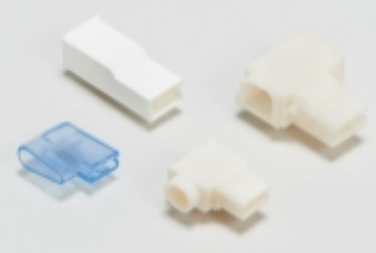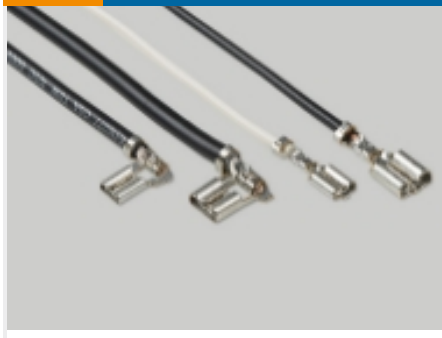 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	--	--	---

客户还购买了

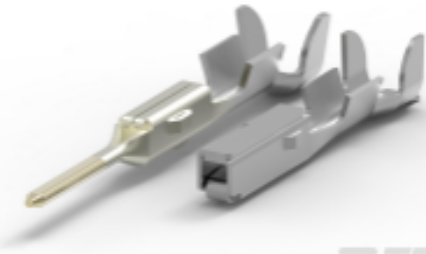 TE 产品编号1-776163-2 AMPSEAL 接头	 TE 产品编号1-967625-2 定时器，连接器壳体	 TE 产品编号1670150-1 重载密封连接器尾盖	 TE 产品编号175208-1 MULTILOCK，母端和公端
---	--	---	--






TE 产品编号160597-4
110 FASTON,REC.,30-26 AWG,TPBR



TE 产品编号160913-4
FF 250 REC 2.5-4.0MM2 TPPB




TE 产品编号180351-2
FF 250 REC 4-6MM2 PTBR



TE 产品编号100132-1
CAVITY PLUG



TE 产品编号160655-2
FASTON 110 REC 20-15 AWG PTPB

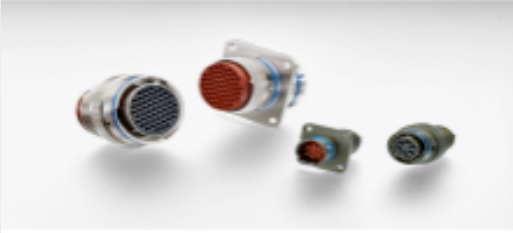

TE 产品编号YAFD56-22-21PNC127
PLUG ASSY

文档

产品图纸

FF 250 REC 1.0-2.5MM2 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-160448-5_AR_c-6-160448-5-ar.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-160448-5_AR_c-6-160448-5-ar.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-160448-5_AR_c-6-160448-5-ar.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

EB**General Application Specification for Open Barrel Terminals

英文版本

应用规格

英文版本



产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本