



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 10.85 mm [.427 in]

收缩后内径（最大值): 2.41 mm [.095 in]

收缩率: 4:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	ES2000
墙面类型	双

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	传动液, 制动液, 发动机冷却液, 发动机清洗剂, 挡风玻璃清洗液, 柴油, 水, 汽油, 润滑油
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	1.52 mm[.06 in]
切割长度	45 mm[1.772 in]
恢复的壁厚（标称）	1.91 mm[.075 in]
原始内径（最小值）	10.85 mm[.427 in]
收缩后内径（最大值）	2.41 mm[.095 in]

使用环境

--



收缩温度（最小值）	110 °C
流体阻力	受限浸没式保护, 湿度/喷射保护, 防溅
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-40 – 130 °C
热缩管电阻	张力, 摩擦, 机械损害, 液体
收缩温度	135 °C

产品供货情况

适用区域	亚洲
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	中国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




该系列中的其他产品

Raychem ES-2000




热缩管(135)


客户还购买了

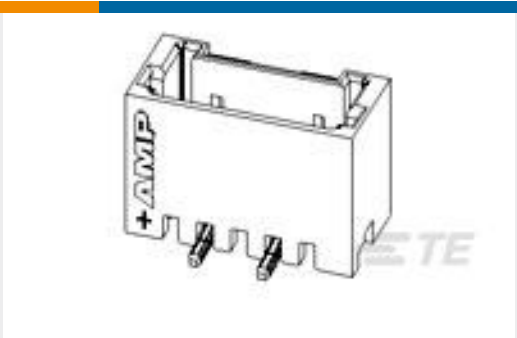

TE 产品编号292371-5
SINGLE ROW POST HEADER ASS'Y
SMT TYPE W/

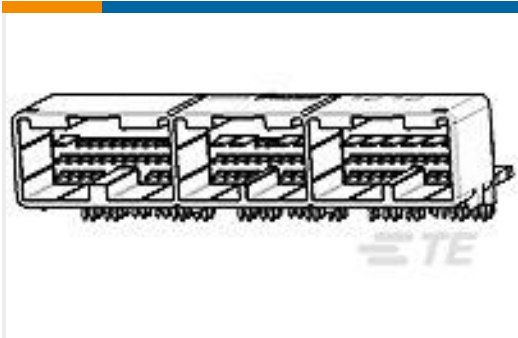

TE 产品编号1318751-4
025/090 80P CAP HSG ASSY AU RN

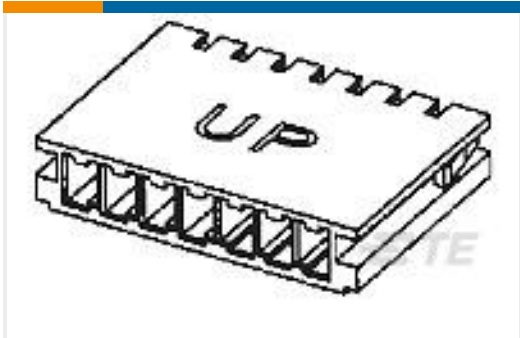

TE 产品编号353664-1
LIF CONN. SUB PLUG 7P NATURAL



TE 产品编号1-2291392-3
MALE ASM, 1 POS, R/A, PCB, FAKRA



TE 产品编号175404-2
HIGH CURRENTY DRAWER ASSY 20P



TE 产品编号2266212-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-046F0550



TE 产品编号CP4898-000
ES2000-NO.1-C1-0-20MM-SH



TE 产品编号189022-000
ES1000-NO.1-C1-X-60MM



TE 产品编号1394778-2
1,5MM ST-GEH 2P



TE 产品编号1587902-6
Plug Pig Tail Assy, HV, HVA280 2P

文档

产品图纸

ES2000-NO.3-B8-0-45MM-SH

英文版本

数据表/目录页

ES2000 Pages from 9-1773447-9

英文版本



Flame-Retardant, Adhesive-Lined Heat-Shrinkable Tubing (Extended Temp. Range)

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

英文版本

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

安全数据表

英文版本

安全数据表

法语

安全数据表

德语

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表

英文版本

安全数据表