



端子和接头 &gt; 接头



接头产品类型: 焊接套管导线接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .25 – .14 mm<sup>2</sup>

Sealable: 否

## 产品特性

### 产品类型特性

接头产品类型	焊接套管导线接头
Sealable	否
锯齿	否
接头导线/电缆类型	绝缘导线
Insulated	Yes

### 主体特性

绝缘套管材料	聚烯烃
绝缘材料	热收缩辐照交联改性聚烯烃
接头材料	铜, 镀锡
接头颜色	透明

### 接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

### 端接特性

端接方法	焊接
------	----

### 尺寸

内径 (已恢复)	.76 mm[.03 in]
Wire Size	.25 – .14 mm <sup>2</sup>
接头电线绝缘直径 (最大值)	1.5 mm[.06 in]

压线筒内径	1.5 mm[.06 in]
线径	450 – 1500 CMA
接头总长	26 mm[1.025 in]

### 使用环境

绝缘要求	完全绝缘
电缆温度额定值	85 °C
流体阻力	浸入式
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

### 操作/应用

重载	否
----	---

### 行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

### 包装特性

接头包装方式	袋
--------	---

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cd (18% in Solder) Pb (32% in Solder) <b>物品安全使用说明：</b> 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V


## 客户还购买了



TE 产品编号1-2308298-6  
QL-SET FOR VAR. E LATCH PIN WITH GUIDE 6




TE 产品编号A03630-000  
MV-478175-5-8A

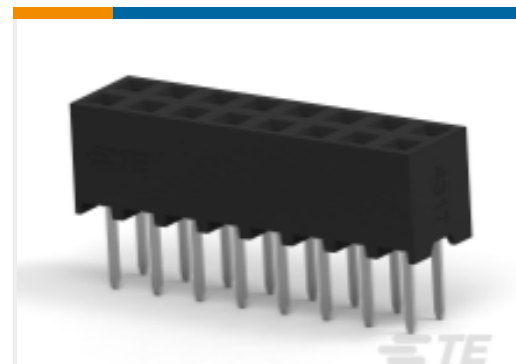

TE 产品编号1-2314824-6  
16P,2MM,B-B,REC,DRVT,2.7,0.1AU,TB, W/CAP




TE 产品编号2842126-8  
16P,2MM,BRK HDR,DRVT,2.8,0.1AU,TB

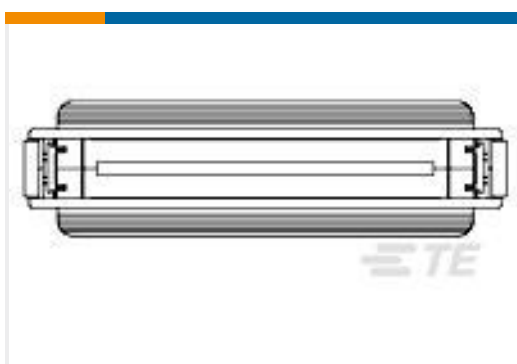

TE 产品编号787032-7  
68 50SR 25C/L BKSH INDV KIT



TE 产品编号YDIV44E15-35PNV001  
RECP ASSY

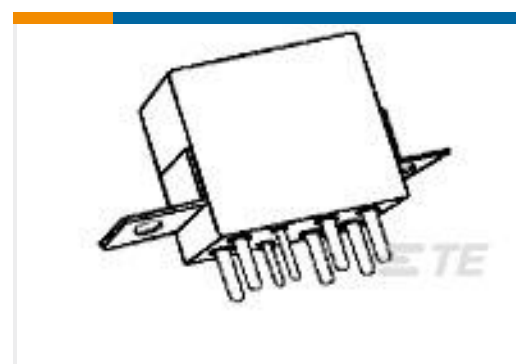

TE 产品编号4-1617758-1  
FCB-205-0210M=M83536/2-010M



TE 产品编号4-2176362-1  
RQ 0402 105R 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1618108-4  
WOV-1-240=WILMAR OVERVOLTAGE 2



TE 产品编号4-1618112-9  
WUV-1-480=RELAY, UNDERVOLTAGE

## 文档

### 产品图纸

B-008-11



英文版本

---

**数据表/目录页**

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

---

**产品规格**

[SolderSleeve One-Step Insulated Electrical Termination Devices](#)

英文版本

**产品规格**

英文版本

[Installation Procedure for Products Designed for In-Line Splice Installed with Hot Air Gun](#)

英文版本