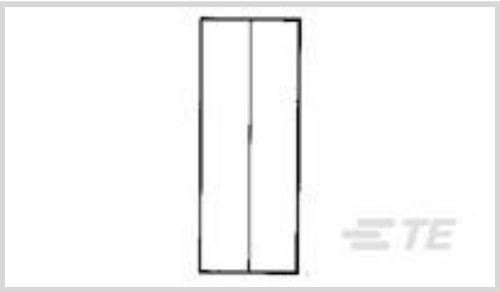




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 8 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	并行接头
锯齿	是
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	铜
Insulated	No
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

主体特性

单件重量	2.542 g
电镀材料	镍
接头特性	标准
接头材料	铜

接触件特性

	650 μin
端子电镀材料	镍
端子和接头类型	接头

机械附件



带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

外径	7.52 mm[.296 in]
Wire Size	8 mm²
压线筒内径	4.37 mm[.172 in]
线径	13100 – 20800 CMA
接头材料厚度	1.19 mm[.047 in]
接头总长	9.53 mm[.375 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
高温额定值	343 °C[650 °F]
工作温度范围	343 °C[649 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
接头包装方式	零散零件

其他

军品类别	否
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <

900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

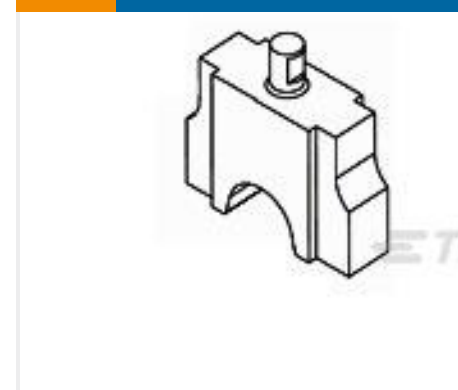
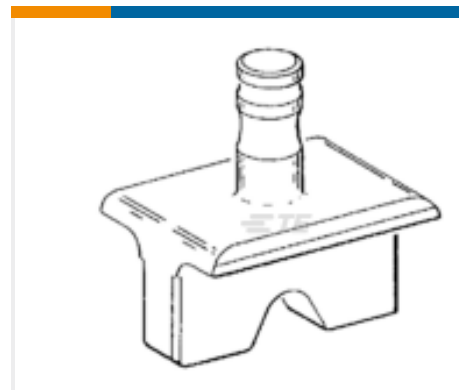
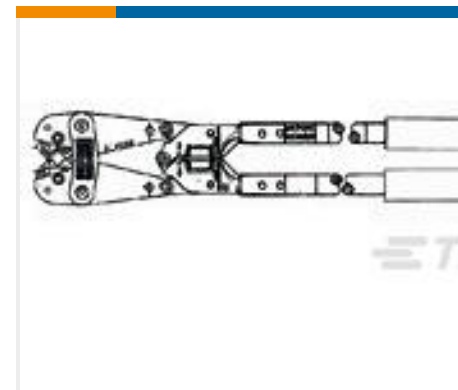
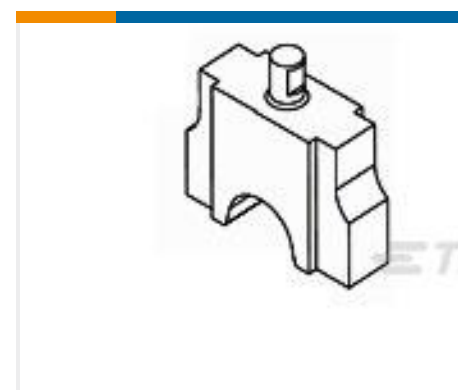
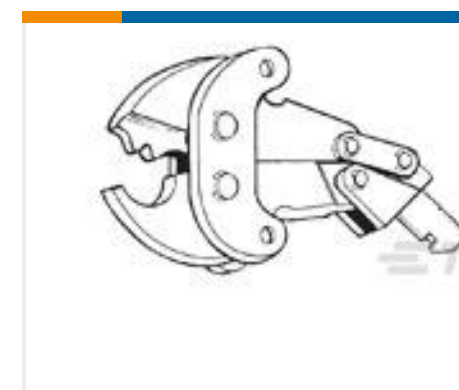
焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1490413-1 HYP10 SOLIS 8AWG NEST	 TE 产品编号 1490414-1 HYP10 SOLIS 8AWG INDENTER	 TE 产品编号 1901001-1 NEST #8	 TE 产品编号 48355 HYP8 SOLIS 8AWG INDENTER
 TE 产品编号 69216 HYP8/10 SOLIS 8AWG DIE SET	 TE 产品编号 48126 HYP8 SOLIS 8AWG NEST	 TE 产品编号 600850 ROTO-CRIMP TOOL (ASI)	 TE 产品编号 601075 BANTAM ROTA-CRIMP TOOL
 TE 产品编号 69339 HHHT SOLIS SOLIS FLAG STRATO 8 ASSY	 TE 产品编号 69355 HHHT SOLIS SOLIS FLAG STRATO 8 ASSY	 TE 产品编号 1901002-2 INDENTER, SOLISTRAND	 TE 产品编号 49956 PNEUMATIC SOLIS STRATO 8 HEAD

客户还购买了



 TE 产品编号2-320576-1 PIDG 环形端子	 TE 产品编号YDTS26G25-37PNV001 PLUG ASSY	 TE 产品编号1532214-1 M83513/01-FN, MCKS-N1-B-37PS	 TE 产品编号1-207534-0 SKT HDR ASSY, 36P, MMATE LF
 TE 产品编号2-34151-1 PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 5/16	 TE 产品编号206804-2 PLUG ASSY, 50 POSN, AMPLIMITE	 TE 产品编号136311-2 TERMINAL SOLISTRAND STRATOTHERM	 TE 产品编号1532207-1 M83513/02-GN, MCKS-N1-B-51SS
 TE 产品编号123421-000 55A1122-20-9/96-9CS2275			

文档

产品图纸
SPLICE,SOLIS PARA HR 8
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-34318-1_U.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-34318-1_U.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-34318-1_U.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



SOLISTRAND - QRG

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP Multiple-Wire Post-Insulated STRATO-THERM Splice Caps

英文版本