



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 75 Ω

与射频电缆类型兼容: JIS 3C-2V

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	JIS 3C-2V
连接器系统	缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
主体形状	圆形
电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	钝化
主体电镀材料	镍



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	1080 μin
压接类型	六角
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	25
封装方法	Carton

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值





业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA75C BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJKRA752 BNC RF Connector: Male (Jack), Right-angle, 75 Ohm, 2 Ghz	 TE 产品编号 5413589-8 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP	 TE 产品编号 5-1634503-3 BNC Str PCB Skt 75Ohm Nickel Pltd
 TE 产品编号 5222132-1 JACK,VERTICAL,PCB,75 OHM,BNC	 TE 产品编号 5221199-5 JACK,75 OHM COML BNC	 TE 产品编号 5414094-2 JACK,DECOUPLER,R/A,75 OHM, BNC	 TE 产品编号 6274291-1 JACK,PCB,COML BNC, 75OHM

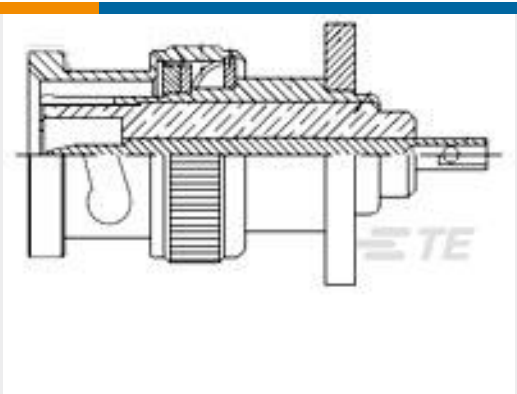


TE 产品编号 1-1478052-0
BNC Pnl Plg 75Ohm Silver Pltd



TE 产品编号 5221185-8
PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC

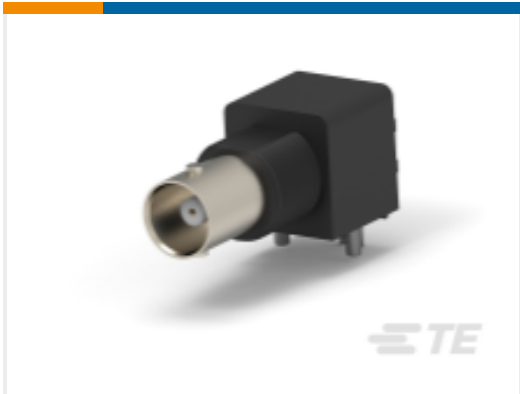

TE 产品编号 1-1634622-0
BNC Ins R/A PCB Skt 75Ohm Black

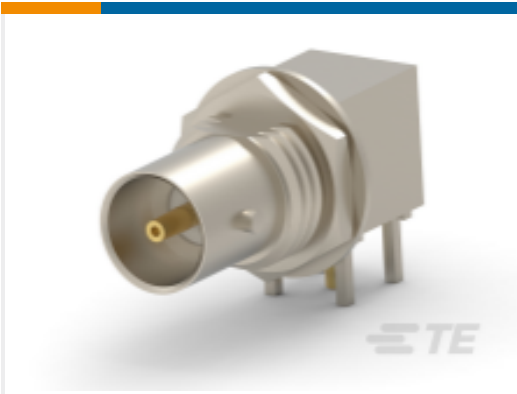

TE 产品编号 1274584-1
JACK, R/A, BULKHEAD MOUNT, PCB



TE 产品编号 5221185-9
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 5221221-5
JACK BLKHD 75OHM BNC



TE 产品编号 5221244-1
SOLDER RCPT,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 5413590-3
BNC BLKHD JACK,75 OHM,HEX



TE 产品编号 5413760-3
JACK,75 OHM,COML BNC,HEX CRIMP



TE 产品编号 5414217-1
BNC SOLDER RCPT



TE 产品编号 58425-1
DIE,COAX 213/255X042 SQ IS9657



TE 产品编号 58531-1
AMP PRO-CRIMPER ASSEMBLY

客户还购买了




TE 产品编号1-1827864-3
Dynamic 1200 母端和公端壳体



TE 产品编号1318108-1
Dynamic 2000 端子



TE 产品编号1612802-1
TH/.025 连接器系统，壳体

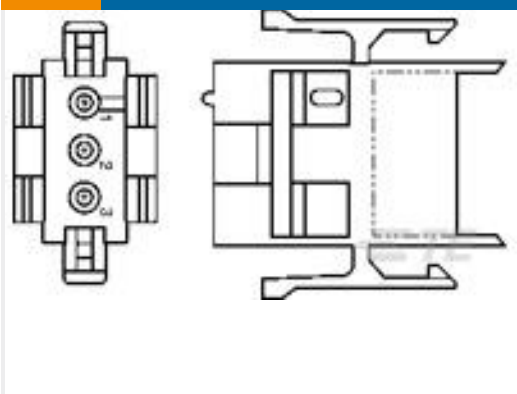

TE 产品编号1-640507-0
02P MR II CAP HSG



TE 产品编号1-480324-0
15P CMNL CAP HSG P/M NATL



TE 产品编号1-480323-0
15P CMNL PLUG HSG P/M NATL



TE 产品编号CP4914-000
ES2000-NO.2-B9-0-60MM-SH

文档



产品图纸

KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5413589-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5413589-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5413589-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本