

AVH19LSFEB241604

✓ 有效

Alcoswitch | Alcoswitch AVH19

TE 内部编号 2-2364570-8

Alcoswitch AVH19, Push Button Switches, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Vandal Resistant, 1 Actuator, Flush Actuator Profile

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 开关 > 按钮开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**
按钮开关产品类型：**防破坏性**
致动器数量：**1**
致动器外形：**齐平**
套管种类：**螺纹**

产品特性

产品类型特性

开关类型	按钮
防尘	是
按钮开关产品类型	防破坏性
照明	是
致动器种类	齐平

结构特性

ESD 接地端子	不带
制动器种类	可听见
联动	否
面板切口尺寸	19（直径） mm[.75（直径） in]
配置（极掷）	单极 - 双掷
致动器数量	1
微动	不带
支撑架	不带



触觉	是
----	---

操作功能	开开
------	----

电气特征

按钮开关额定电压	250 VAC
----------	---------

主体特性

密封类型	橡胶 O 型环
------	---------

驱动力	205 – 510 g[7.2 – 18 oz]
-----	--------------------------

外壳材料	不锈钢
------	-----

致动器材料	钢
-------	---

致动器外形	齐平
-------	----

套管种类	螺纹
------	----

套管螺纹尺寸	M19 x 1
--------	---------

致动器颜色	银
-------	---

接触件特性

端子类型	1 NO & 1 NC
------	-------------

端子基材	铜合金
------	-----

按钮开关触点额定电流	16 A
------------	------

开关端子电镀材料	银
----------	---

端接特性

端接类型	线耳
------	----

机械附件

Attachment Method	Screw-On
-------------------	----------

安装角度	垂直直角
------	------

按钮开关安装类型	面板
----------	----

壳体特性

小尺寸	是
-----	---

工艺密封	否
------	---

尺寸

套管直径	19 mm[.75 in]
------	---------------

套管长度	15.6 mm[.61 in]
------	-----------------

帽直径	15.6 mm[.61 in]
-----	-----------------

使用环境



油密	否
额定温度	标准

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

包装特性

封装方法	活块
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (12% in Component Part) Pb (3.3% in Component part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2-2364571-8
AVH19 FLT SS LK RNG R&B 24V26A

该系列中的其他产品 | Alcoswitch AVH19



按钮开关(172)

客户还购买了

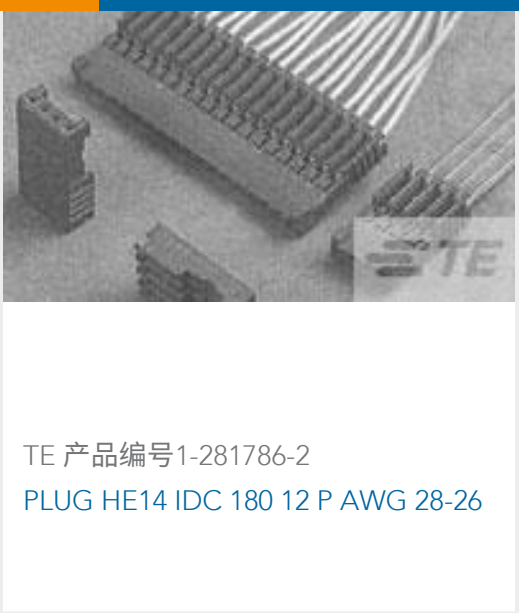

TE 产品编号1-281786-2
PLUG HE14 IDC 180 12 P AWG 28-26



TE 产品编号2273076-3
M12 x 1.0 angled plug pigt A



TE 产品编号80645-000
LS809-51 Liquid Level Sensor



TE 产品编号1558676-6
T9GS1L24-22



TE 产品编号6-2213766-9
AV19 DPL 5A POWER LED YELLOW 12V



TE 产品编号1-292499-4
SLIDE LOCK PANEL MT CBL HSG 5HDP



TE 产品编号2-2364686-4
AVH22 FLT SS LK RNG R&G 24V16A



TE 产品编号2176415-4
8W STD M/OX 5% 39R



TE 产品编号3-2176415-5
8W STD M/OX 5% 750R



TE 产品编号T1349160120-000
H16A-TGH-M20



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2364570-8_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2364570-8_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2364570-8_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AVH Series -Anti-Vandal High Current Pushbutton Switches

英文版本