




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > PC/104 连接器

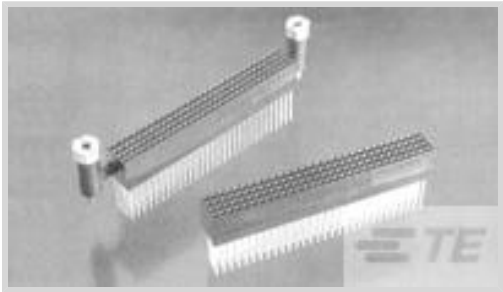

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **120**

中心线（间距）: **2 mm [.079 in]**

装载位置数量: **120**

Sealable: **否**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

支座数量	2
堆叠配置	非堆叠
Number of Positions	120
装载位置数量	120

电气特征

介质耐压（最大值）	500 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	2.85 mm[.112 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接



机械附件

PCB 安装固定类型	无
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙 - GF
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

其他

注释	单击专门信息链接以查看关于 PC/104 退出工具的信息。 , 焊接类型
----	--------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1375967-1
PC104 PLUS NONSTK NO STNDOFF

客户还购买了



TE 产品编号2-2303813-1
DT04-3P-TE81, REC, 3P, GRY, E, SNAPXCAP



TE 产品编号3-2232546-3
GI2.5 HDR ASS 3P RED NO BOSS TAPE



TE 产品编号1888214-1
HD-20 RCPT 15P VERT RET INS LOCK POST HW



TE 产品编号2-1649328-8
RT334005




TE 产品编号2-2170785-2
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, GASKET, HS, LP



TE 产品编号2-2170808-5
QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, SPRING, HS, LP



TE 产品编号3-2176401-4
3540 330K 1%

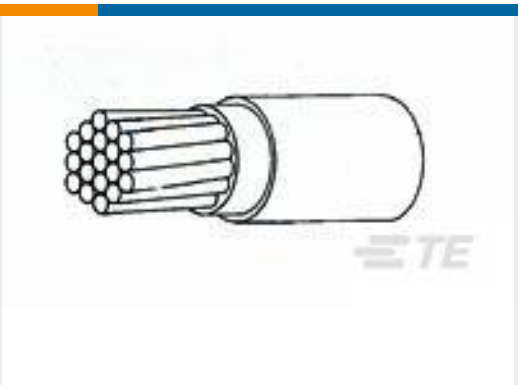

TE 产品编号285758-010
44A0111-26-8-US



TE 产品编号YDIV44E15-35SNC001
RECP ASSY

文档

产品图纸
PC104 PLUS NOSTKTHRU 2 STNDOFF



英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1375965-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1375965-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1375965-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本